

**Modulare
Gebäude-
ausrüstung**

Wasseraufbereitung für Heizungs- und Kälteanlagen

Produktprogramm



Ihre Heizungs- und Kälteanlagen verdienen unser Können!

Wir brennen für intelligente, nachhaltige Wasseraufbereitung. Tag für Tag entwickeln wir Wasseraufbereitungskonzepte für die technische Gebäudeausrüstung, die Energieerzeugung und die Kesselspeisewasseraufbereitung.

Unser modulares Konzept AGUASAVE + AGUACLEAN ermöglicht eine normgerechte Befüllung, Nachspeisung und Filtration – 100 % VDI 2035-konform, dokumentiert und automatisiert. Für Heiz- und Kühlkreisläufe – von der Einfamilienheizung bis zum Großprojekt.

Was uns wichtig ist: Dass Ihre Betriebsabläufe durch uns effizienter, nachhaltiger und sicherer werden. Auf unsere über 35 Jahre Erfahrung und unser Qualitätsversprechen „Made in Germany“ können Sie zählen – genauso wie auf jeden einzelnen unserer Kollegen.

Ihr Expertenteam




Erkennen Sie rechtzeitig, dass Wasser Ihre Anlage zerstört?


Moderne Heizungs- und Kälteanlagen sind auf maximale Effizienz bei kompakter Bauweise und sensibler Technik ausgelegt. Unbehandeltes Leitungswasser beeinträchtigt diese Effizienz stark. Schon kleinste Ablagerungen durch Calcium, Magnesium oder Biofilme mindern die Wärmeübertragung und verursachen Energieverluste von bis zu zehn Prozent pro Millimeter Belag. Je effizienter die Anlage, desto größer die Auswirkungen.

Zusätzlich erhöhen schlechte Wasserqualität und Ablagerungen die Betriebskosten durch höheren Energieverbrauch und mehr Wartungsaufwand. Besonders kritisch sind Schäden an Wärmetauschern, Pumpen, Regelarmaturen, Ventilen und Rohrleitungen. Diese führen zu teuren Reparaturen, Ausfällen oder sogar zum Komplettausfall der Anlage.

All dies löst Schäden in Ihrer Heizungs- und Kälteanlage aus:



Gelöste Salze




Sulfate



Nitrate



Chloride



Mikroorganismen



Ein System, das mitdenkt!

Unser Konzept bietet eine umfassende, automatisierte Lösung für die normgerechte Befüllung und Nachspeisung von Heiz- und Kälteanlagen.

Die Kombination von AGUASAVE- und AGUACLEAN-Modulen ist das derzeit einzige System auf dem Markt, in dem die Aufbereitung, Behandlung und Reinigung des Heizungswassers sowie sämtliche automatischen Nachfüllungen qualitäts- und druckgesteuert überwacht und geregelt werden. Zusätzlich werden alle Befüllvorgänge im System dokumentiert und können optional jederzeit über ein Web-Portal ausgelesen werden.

Einfacher, bequemer und sicherer kann ein vollständig VDI-kompatibles Wasser nicht erzeugt werden

**Einzigartiges
Gesamtkonzept
für den Schutz
Ihrer Systeme**



Sichere Befüllung. Dauerhafter Schutz.

Zentrales Element ist das Modul **AGUASAVE**, das durch eine voll-automatische, qualitätsgesteuerte Wasseraufbereitung überzeugt. Es erfüllt alle relevanten Normen und sorgt dafür, dass das eingespeiste Wasser stets die geforderte Qualität aufweist. Durch die Kombination aus Vollentsalzung und der präzisen Verschneidung mit Rohwasser, kann eine nachhaltige Wasserqualität sichergestellt werden.

Optimale Filtration. Konstante Qualität.

Zur Systemreinigung ergänzt das **AGUACLEAN**-Modul das Konzept. Es entfernt Schmutz sowie Magnetit über spezielle Filterelemente und eine patentierte Magna-Flow Einheit. Optional sind verschiedene Zusatzmodule integrierbar um Ihre Systeme perfekt zu schützen. Das Gesamtsystem erfüllt alle relevanten Normen für sicheren, nachhaltigen und transparent überwachten Anlagenbetrieb.





Deutsche Reihenhaus

Für Energie
die bleibt,
durch Wasser
das schützt.

Nachhaltige Wärmeversorgung für die Deutsche Reihenhaus AG

Bei den Heizungsanlagen kommen zur Grundlastdeckung Blockheizkraftwerke oder kaskadierbare Wärmepumpen zum Einsatz. Die Spitzenlast wird mit Gasbrennwertkesseln abgedeckt. Für die optimale Wasserqualität sorgen in 197 Fällen fest installierte AGUASAVE-Module zur Nachspeisung sowie AGUACLEAN-Module zur Filtration und Entfernung von Magnetit.

So entstehen effiziente, zuverlässige und nachhaltige Heizlösungen für zahlreiche Wohnprojekte.



„Mit den AGUASAVE- und AGUACLEAN-Modulen sichern wir in unseren Wohnquartieren eine dauerhaft hohe Wasserqualität – ein entscheidender Faktor für die Effizienz und Langlebigkeit unserer Heizsysteme.“


Jörn Herz
Teamleiter Planung TGA und Energieeffizientes Bauen,
Deutsche Reihenhaus AG

AGUASAVE

Wasseraufbereitungsmodule für Heiz- und Kühlkreisläufe

Die Module der AGUASAVE-Familie sind für Anlagen aller Größen geeignet. Vom Einfamilienhaus bis zur Gewerbeimmobilie: Das AGUASAVE-Konzept bietet für jede Heizungsanlage eine Lösung zur optimalen Wasseraufbereitung. Schäden an der Anlage und Energieverluste werden somit langfristig vermieden.

- Vollautomatische Nachfüllung mit Leckageerkennung und AGUASAVE H Plus-Dosierung
- Automatische Abschaltung bei Leitfähigkeitsüberschreitung
- Einstellbare Wasserqualität, Druck und Dosierung
- VDI 2035 sowie VDI/BTGA 6044 konform
- Korrosionsschutz für Energieeffizienz und Anlagenschutz

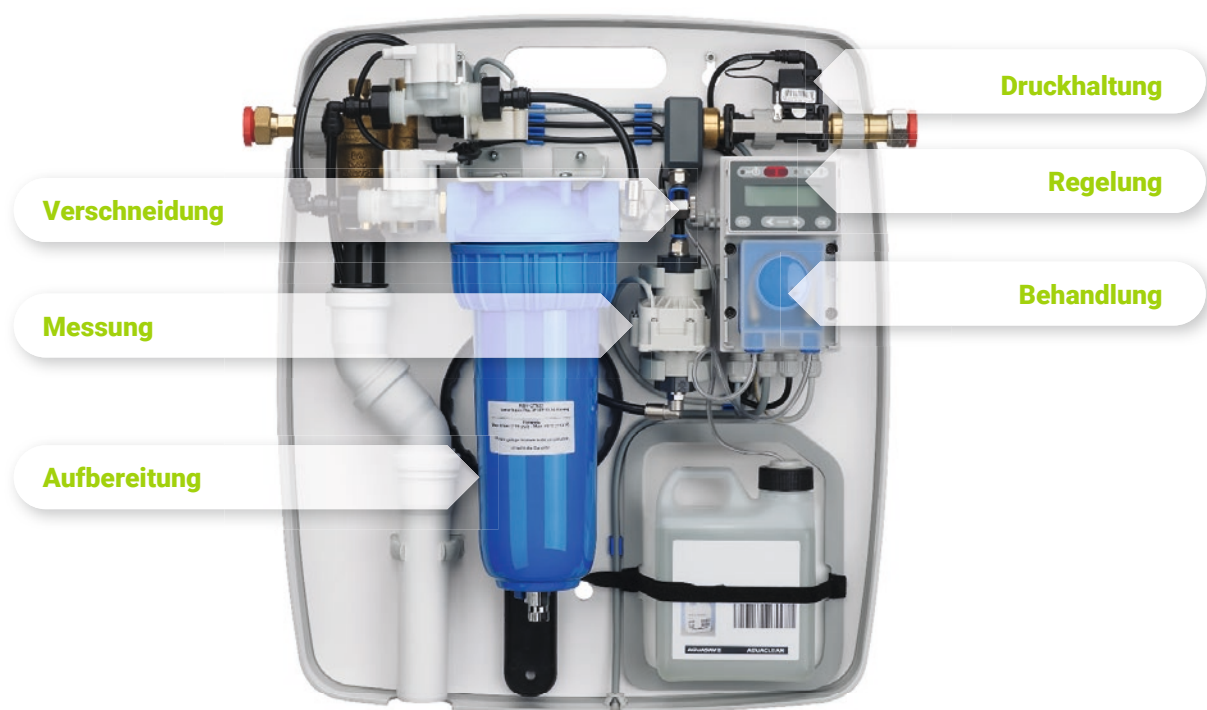


AGUACLEAN

Filtrationsmodule für Heiz- und Kühlkreisläufe

Der Einsatz der AGUACLEAN-Module ist bei einer Sanierung oder Modernisierung der Heizungs- und Kälteanlagen unbedingt zu empfehlen. Im Zusammenspiel mit den Einheiten der AGUASAVE-Familie sorgen die AGUACLEAN-Module für einen dauerhaften Werterhalt und verlängert die Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage erheblich.

- Ideal bei der Modernisierung von Heizungs- und Kälteanlagen
- Verlängert Anlagenlebensdauer in Kombination mit den AGUASAVE-Modulen
- Vollautomatische Steuerung
- Filterüberwachung mit Wechselanzeige

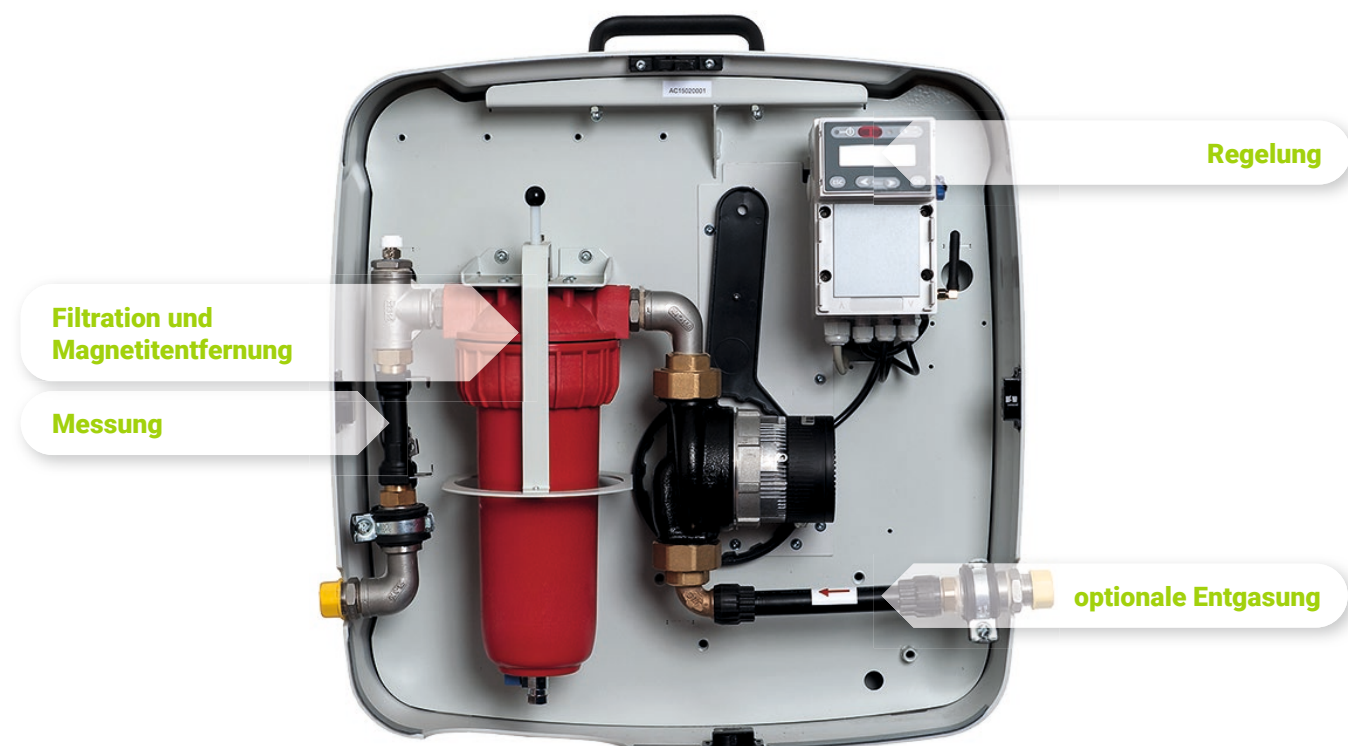

Zur Wasseraufbereitung und Behandlung

- ▶ Automatische, qualitätsgesteuerte Nachspeisung mit Füll- und Ergänzungswasser nach VDI 2035
- ▶ Kontinuierliche Messung und Regelung
- ▶ Mengenproportionale Dosierung des Vollschutzproduktes AGUASAVE H Plus
- ▶ Druckhaltung und Leckageüberwachung



Unsicher, was Sie brauchen?
Kein Problem, der Online-Modulkonfigurator rechnet es Ihnen aus.



Typ	AGUASAVE	AGUASAVE Kompakt	AGUASAVE Home	AGUASAVE ECO	AGUASAVE Flexi Mobil*
Anschlüsse (Ein-/Ausgang)	R ¾" AG	R ¾" Überwurf	R ¾" AG	R ¾" AG / R ½" IG	R ¾"
Durchflussmedium	Trinkwasser	Trinkwasser	Trinkwasser	Trinkwasser	Trinkwasser
Kreislauftemperatur (max.)	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C	45 °C
Umgebungstemperatur (min./max.)	5 - 35 °C	5 - 35 °C	5 - 35 °C	5 - 35 °C	5 - 35 °C
Zulässiger maximaler Betriebsdruck	6 bar	6 bar	5 bar	5 bar	6 bar
Systembedingter Gegendruck (max.)	Abhängig von Systemdruck	Abhängig von Systemdruck	3 bar	3 bar	Abhängig von Systemdruck
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	-	230 V/50 Hz
Stecker - Netzteil	24 V/DC	24 V/DC	24 V/DC	-	24 V/DC
Anbindung an Kommunikationsmodul	optional	optional	-	-	optional
Anbindung an GLT	potentialfreier Kontakt	potentialfreier Kontakt	-	-	potentialfreier Kontakt
Befüllkapazität Aufbereitungseinheit WA 10 / 20 Erweiterbar durch WAB 200 / 400 abhängig von der Rohwasserqualität	bis zu 1,0 m³ (erweiterbar durch Zubehör)	bis zu 0,5 m³ (erweiterbar durch Zubehör)	bis zu 0,5 m³	bis zu 0,5 m³	bis zu 6,0 m³
Befüllleistung (abhängig vom Vor- und Systemdruck)	bis zu 650 l/h	bis zu 300 l/h	bis zu 150 l/h	bis zu 150 l/h	bis zu 1,5 m³/h
Maße (Breite x Höhe x Tiefe in mm)	555 x 250 x 555	555 x 200 x 500	350 x 450 x 200	240 x 380 x 170	1000 x 270 x 600
Leergewicht/Betriebsgewicht	17,5 kg/20,0 kg	9 kg/10 kg	3,5 kg/4,5 kg	3,5 kg/4,5 kg	25 kg/28 kg
Artikel-Nr.	201 000 001	202 000 002	204 000 001	206 000 000	210 000 005

Zur Filtration

- ▶ Automatische, qualitätsgesteuerte Filtration und Magnetitabscheidung des Kreislaufwassers nach VDI 2035
- ▶ Kontinuierliche Messung des Filterstatus
- ▶ Bypass-System ohne Beeinträchtigung der Systemhydraulik
- ▶ Automatische Abschaltung und Warnmeldung



Typ**	AGUACLEAN***	AGUACLEAN Kompakt***	AGUACLEAN Home***	AGUACLEAN ECO	AGUAFIL HZF***
Anschlüsse (Ein-/Ausgang)	R ¾"	R ¾" Überwurf	R ¾" AG	R ¾" AG / R ¾" AG	1"
Durchflussmedium	Kühl- oder Heizungswasser	Kühl- oder Heizungswasser	Kreislaufwasser	Kreislaufwasser	Kühl- oder Heizungswasser
Kreislauftemperatur (max.)	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Umgebungstemperatur (min./max.)	5 - 35 °C	5 - 35 °C	5 - 35 °C	5 - 35 °C	5 - 35 °C
Zulässiger maximaler Betriebsdruck	6 bar	6 bar	5 bar	5 bar	6 bar
Differenzdruck (ca)	-	-	0,05 bar	-	-
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	-	230 V/50 Hz
Stecker - Netzteil	24 V/DC	24 V/DC	24 V/DC	-	24 V/DC
Anbindung an Kommunikationsmodul	optional	optional	-	-	optional
Anbindung an GLT	potentialfreier Kontakt	potentialfreier Kontakt	-	-	potentialfreier Kontakt
Filterfeinheiten	10 / 5 / 1 µm	10 / 5 / 1 µm	10 / 5 / 1 µm	10 / 5 / 1 µm	10 / 5 / 1 µm
Durchfluss-/Filtrationsmenge ist abhängig von der jeweils vorliegenden Hydraulik bzw. des Volumenstroms, jedoch max.	bis 1,2 m³/h	0,45 m³/h	1,2 m³/h	1,2 m³/h	bis 6 m³/h
Maße (Breite x Höhe x Tiefe in mm)	555 x 250 x 555	555 x 500 x 200	350 x 450 x 200	180 x 370 x 170	550 x 1300 x 450
Leergewicht/Betriebsgewicht	17/18 kg	10 kg/11 kg	4,0 kg/5,0 kg	4,0 kg/5,0 kg	40/45 kg
Artikel-Nr.	241 000 000	242 000 000	244 000 001	246 000 000	260 000 004

* Leihanlage

** alle Artikel-Nummern auf Anfrage unter +49 41 05 15341-0.

*** auch als isolierte Variante erhältlich.

Was können wir noch für Sie tun?



Wasseranalyse

Analyse von Roh-, Füll- und Kreislaufwasser mit Aguacheck.

Durch den Vergleich von bis zu 21 Wasserparametern in unterschiedlichen Proben können unsere Expert:innen präzise bestimmen, welche Wasserqualität vor Ort vorliegt und ob – und wenn ja, welche – Probleme im Kreislauf bestehen.

Ist das Wasser aufbereitet und ggf. ausgetauscht, erfolgen weitere Beprobungen jährlich oder nach Bedarf. So lässt sich frühzeitig erkennen, ob die Wasserqualität stabil bleibt oder ob Maßnahmen erforderlich sind. Mögliche Schadensursachen werden rechtzeitig identifiziert und beseitigt.

Alle Proben werden in einem unabhängigen, akkreditierten Labor analysiert. Auf Grundlage der Ergebnisse erstellen unsere Expert:innen anschließend einen ausführlichen Wasseruntersuchungsbericht.



Jetzt
Analyse
anfordern!

envirofalk-wassertechnologie.com/aguacheck



Ersatz- und Verbrauchsteile

Profitieren Sie von EnviroFALK Original Ersatz- und Verbrauchsteilen in bester Qualität!



Unterstützung bei Ausschreibungen

Zielgerichtet unterstützen wir Sie bei Leistungsverzeichnissen (LV) auf Wunsch im GAEB-Format.



WaterExpert Live Support

Fernwartung und Anlagendiagnose für Ihre Wasseraufbereitungsanlagen



Schulungen für Anwender

Sprechen Sie uns an und wir erarbeiten gemeinsam ein Schulungskonzept für Ihre Mitarbeiter*innen



Montage und Inbetriebnahme

Wir gehen erst, wenn Ihre neue Wasseraufbereitung anstandslos läuft!



Ganzheitliches Wassermanagement

EnviroFALK bietet auf Wunsch das komplette Wassermanagement für Wasser und Abwasser an.



Aguaportal Monitoring

Die Module AGUASAVE und AGUACLEAN lassen sich durch ein optional erhältliches Kommunikationsmodul erweitern. Das internetbasierte AquaPortal Monitoring-System überträgt alle relevanten Daten an einen passwortgeschützten Server und ermöglicht so die Echtzeitüberwachung per PC, Tablet oder Smartphone.

Betriebsmittel & Zubehör

Zubehör für AGUASAVE

	AGUASAVE Kartuschenbehälter Zum Betrieb des Basis-Wasseraufbereitungsmoduls AGUASAVE Home Basic zwingend erforderlicher Kartuschenbehälter zur Aufnahme einer Aufbereitungseinheit AGUASAVE WA
	AGUASAVE Erweiterungsset Das Erweiterungsset AGUASAVE Kompakt Multi erhöht die Aufbereitungs-kapazität des AGUASAVE Kompakt Moduls (z. B. bei hoher Leitfähigkeit des örtlichen Rohwassers).
	AGUASAVE KWS Das speziell für den Handwerker entwickelte Set ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Wasseraustausch während des Betriebes von bestehenden Heizungs-, BHKW und Kältekreisläufen bei stetiger Selbstüberwachung.
	Adapterset AGUASAVE Profiflex Zum Anschluss einer separaten Aufbereitungseinheit AGUASAVE WAB 200, WAB 400 und WA 400 an die Module AGUASAVE, AGUASAVE Kompakt und AGUASAVE Home zur Erhöhung der Durchsatzleistung und der Befüllkapazität.
	AGUASAVE WAB Wasseraufbereitungseinheit Spezialmischbett-Wasservollentsalzer, befüllt mit speziell auf die AGUASAVE-Module abgestimmtem Einwegspezialharz AGUASAVE VSHB. Nur in Verbindung mit dem Adapterset AGUASAVE Profiflex einsetzbar.
	AGUASAVE RS 230 Relaisbox für die Aufnahme eines externen 230V Anforderungssignals zur Nachspeisung an das Modul AGUASAVE
	Hygienespüleinrichtung AGUASAVE HSE Die patentierte Hygienespüleinrichtung verhindert nachhaltig den Aufbau einer bakteriologischen Belastung durch eine zu lange Verweilzeit des in der Zuleitung zur Nachspeisung des Heizungs- und Kältekreislaufs befindlichen Trinkwassers.


Ausführung

KB 10/1 bei einer Rohwasserleitfähigkeit bis 449 µS/cm.
KB 20/1 bei einer Rohwasserleitfähigkeit ab 450 µS/cm.
Kompakt Multi Befüllleistung von 0,3 m³/h
Multi Befüllleistung von 0,6 m³/h
Für fest installierte Module einsetzbar.
AGUASAVE WAB 200
AGUASAVE WAB 400 Beinhaltet 4 Stoffbeutel AGUASAVE VSHB.
Bestehend aus Magnetventil mit Ein- und Ausgangsanschlüssen, Eckverbinder, 2 m Schlauch zum Anschluss an die Nachfüllkombination und Freischaltung des Softwareprogrammschritts Hygienespülung.

Artikel-Nr

274 000 001
274 000 002
274 000 000
220 000 000
270 000 021
270 000 024
270 000 031
270 000 032
270 000 006
277 000 000

Zubehör für AGUACLEAN

	Filterbehälter AGUACLEAN Zum Betrieb des Basis-Filtrationsmoduls AGUACLEAN Home Basic. Vorzugsweise einsetzbar bei geringerer Verschmutzung bzw. kleinerem Systeminhalt.
	AGUACLEAN Erweiterungsset Das Erweiterungsset AGUACLEAN Multi verdoppelt die Filterfläche und erhöht somit auch die Filtrationskapazität der jeweils zum Einsatz kommenden AGUACLEAN Module (z. B. bei hoher Schmutzfracht und/oder großem Systeminhalt).
	Isolierungsschale AGUACLEAN ISO 20 Zur vollständigen Isolierung von AGUACLEAN Home Basic L und Basic L Maxi einschließlich des Filterbehälters AGUACLEAN FB 10 oder FB 20. Die Isolierungsschale sollte aus energetischen Gesichtspunkten mitbestellt und eingesetzt werden.
	Entgasungseinheit AGUACLEAN EGS Entgasungseinheit zur Verhinderung von Korrosionen im Systemkreislauf durch im Wasser gelösten Gase wie Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid und dadurch Vermeidung von Funktionsstörungen aller Systemkomponenten und Verhinderung von Strömungsgeräuschen. Bestehend aus Entgasungseinheit mit passender Verrohrung und Verschraubung zur integrierten Montage im Modul. Durch den Einbau wird die Durchflussleistung des im Bypass installierten Moduls um ca. 10% reduziert.

Ausführung

FB 10 zur Aufnahme einer Filtrationseinheit AGUACLEAN HFG 10
FB 20 zur Aufnahme einer Filtrationseinheit AGUACLEAN HFG 20
AGUACLEAN Multi Beinhaltet: Austausch-Filterbehälter AGUACLEAN FB 20 (ohne Verschraubung) sowie eine Filtrationseinheit AGUACLEAN HFG 20-1
AGUACLEAN Multi Cool 10"-Filterbehälter inkl. Vollisolierung mit einem Austausch-Filterbehälter AGUACLEAN FB 20 mit Vollisolierung ausgeliefert. Ebenso enthalten ist eine Filtrationseinheit AGUACLEAN HFG 20-1
AGUACLEAN EGS Kompakt Abwärtskompatibel zu allen älteren AGUACLEAN Kompakt Modulen.
AGUACLEAN EGS Abwärtskompatibel zu AGUACLEAN Modulen bis Januar 2016.
AGUACLEAN EGS Cool Vollisoliert mit Verschraubung ¾" zur ergänzenden Installation vor das Modul AGUACLEAN Cool oder AGUACLEAN Kompakt Cool.

Artikel-Nr

275 000 001
275 000 002
271 000 000
271 000 002
275 000 005
275 000 000
271 000 001
275 000 003

Betriebsmittel für AGUASAVE		Ausführung	Artikel-Nr
	Aufbereitungseinheit AGUASAVE Ersatzeinheit für die AGUASAVE Wasseraufbereitungs- module (nicht Flexi Mobil) zur Entfernung der Härtebildner und Reduzierung der korrosionsfördernden Stoffe.	AGUASAVE WA 10/2 Befüllkapazität von bis zu 2 x 500 l*	281 000 002
		AGUASAVE WA 20/2 Befüllkapazität von bis zu 2 x 1000 l*	281 000 003
	Einwegspezialharz AGUASAVE VSHB Auf die Anwendungen und Leistungsspezifikationen abgestimmtes Spezialharz.	Beinhaltet 4 Stoffbeutel. Ausreichend für den kompletten Harztausch einer Wasseraufbe- reinigungseinheit AGUASAVE WAB 400 (VA) und für zwei komplette Harzwechsel einer WAB 200 (VA).	281 000 073
	Dosieradapter AGUASAVE DA Mit Anschluss an einen KFE Hahn und speziellem Anschluss für das Vollschutzprodukt AGUASAVE H Plus in der 400 ml Dose zur einfachen und schnel- len Dosierung des Vollschutzproduktes direkt in die Kreislaufleitung.	Eine Dosierpumpe ist nicht erforderlich. Über den Produkt- Schnelltest kann direkt vor Ort die Konzentration des Vollschutzpro- dukts geprüft und ggf. nachdo- siert werden.	270 000 022
	Vollschutzprodukt AGUASAVE H Plus Hochwirksames Vollschutzprodukt zur Härtestabilisierung, Dispergierung und zum Korrosionsschutz für Normalstahl, Buntmetalle, Aluminium und Aluminium-Silicium u. a. sowie zur sanften Entfernung bestehender Ablagerungen und Korrosionsrückstände in geschlossenen Kreisläufen.	Set aus 2 Dosen à 400 ml. Nur in Kombination mit dem Dosieradapter AGUASAVE DA zu verwenden. Eine Dosier- pumpe ist nicht erforderlich	281 000 059
		Set aus 12 Dosen à 400 ml	281 000 060
		2 kg-Dosiereinheit Mit einer Dosiereinheit können bis zu 700 Liter Befüll- oder Systemwasser behandelt werden.	281 000 001
		25 kg-Kanister Zur Verwendung mit dem Adapterset AGUASAVE Profiflex oder AGUASAVE Flexi Mobil. Ausreichend für bis zu 8 m³ Befüll- oder Systemwasser.	281 000 011
	Biozid JUROSAL BP 20S Breitband-Mikrobiozid zur Kontrolle von Bakterien-, Algen- und Pilzwachstum in wasserführenden Kreis- laufsystemen (Umweltfreundlich für die Natur, da abbaubar zu ungefährlichen Substanzen).	200 kg-Fass Zur Verwendung mit dem Adap- terset AGUASAVE Profiflex oder AGUASAVE Flexi Mobil. Ausreichend für bis zu 67 m³ Befüll- oder Systemwasser.	281 000 063
		PE-Flasche (à 1 l)	281 000 070
	Konservierungsmittel AGUASAVE Protect Ersatzeinheit des Konservierungsmittels zum Erhalt der Funktionsfähigkeit des AGUASAVE KWS bei Lagerung nach Nutzung.	Kanister (25 kg)	281 000 069
		Set bestehend aus: 2 x 1 l Flaschen AGUASAVE Protect	281 000 057

* Abhängig von der Rohwasserhärte, der Leitfähigkeit und dem Systemdruck

Betriebsmittel für AGUACLEAN und AGUAFIL		Ausführung	Artikel-Nr
	Filtrationseinheit AGUACLEAN HFG Filtrationseinheit als Ersatzeinheit für alle Filtrations- module AGUACLEAN zur Entfernung von nicht gelösten Rückständen und Schmutzpartikeln. Maximale Betriebstemperatur 80°C	HFG 10-1 (2-er Set) 2 Stück 10" Filterkerzen Filterfeinheit 1 µm	281 000 082
		HFG 10-5 (2-er Set) 2 Stück 20" Filterkerzen Filterfeinheit 5 µm	281 000 084
		HFG 10-10 (2-er Set) 2 Stück 20" Filterkerzen Filterfeinheit 10 µm	281 000 085
		HFG 20-1 (2-er Set) 2 Stück 20" Filterkerzen Filterfeinheit 5 µm	281 000 083
		HFG 20-5 (2-er Set) 2 Stück 20" Filterkerzen Filterfeinheit 5 µm	281 000 086
		HFG 20-10 (2-er Set) 2 Stück 20" Filterkerzen Filterfeinheit 10 µm	281 000 087
		HFG 20-1 (3-er Set) 3 Stück 20" Filterkerzen Filterfeinheit 1 µm	281 000 088
		HFG 20-5 (3-er Set) 3 Stück 20" Filterkerzen Filterfeinheit 5 µm	281 000 089
		HFG 20-10 (3-er Set) 3 Stück 20" Filterkerzen Filterfeinheit 10 µm	281 000 090

Noch nicht das passende gefunden?

Leistungsstarke, individuell gefertigte oder
sofort betriebsbereite Lösungen für
industrielle Anwendungen finden Sie unter:

➔ envirofalk.com/produktprogramm



AGUACHECK Analytik und Dienstleistungen



Wasseranalyse-Koffer AGUACHECK
Zur schnellen Kontrolle der wichtigsten Wasserparameter vor Ort.

Ausführung

Enthält ein digitales Leitfähigkeits-Messgerät, ein digitales pH-Messgerät, ein Härte-Messbesteck und ein Komparator-Set zur Bestimmung der Produktkonzentration des Vollschutzproduktes AGUASAVE H Plus im Kreislaufwasser.

Artikel-Nr

287 000 006

Der Koffer beinhaltet alle benötigten Geräte, Chemikalien und Anleitungen.



Nachweis-Set – Komparator für AGUACHECK H Plus
Zur einfachen und schnellen Produktbestimmung von AGUASAVE H Plus vor Ort.

Komplettes Nachweis-Set mit Komparator, AGUASAVE H Plus Farbscheibe, Tabletten und Stößel.

287 000 008

AGUASET I

Enthalten sind eine Probeflasche mit 1 l Inhalt, Flaschenetikett, Anleitung zur Probenahme, Begleitschein zur Wasseranalyse, DHL-Rücksendeschein und Umkarton zur Rücksendung.

292 000 005

AGUASET II

Wie AGUASET I, jedoch für zwei Wasserproben (Vergleichsanalyse)

292 000 006

AGUASET für glykolhaltige Proben (z.B. Kältekreisläufe)

Glykolhaltige Proben bedürfen einer sehr aufwendigen und zeitintensiven Vorbehandlung, sodass der aufgeführte Mehrpreis je Probe zuzüglich der oben aufgeführten Preise und mit der entsprechenden Anzahl zu bestellen ist

292 000 008

AGUASET EDX - Feststoffanalyse

Rückstandsanalyse zur elementgenauen Bestimmung der Zusammensetzung von sichtbaren Ablagerungen, Korrosionsrückständen usw., z.B. bei unklaren Schadensfällen

292 000 004



Wasseranalyse-Set AGUASET
Komplettset zur Probenahme einschließlich Erstellung eines ausführlichen Wasseruntersuchungsberichtes für eine Einzelprobe.

Wartungssets AGUASAVE und AGUACLEAN



Wartungsset AGUASAVE Home

Ausführung

O-Ring Filterglocke, Schutzfiltersieb, 3 St. Flachdichtungen ¾ Fiber, 3 St. Flachdichtungen für Überwurfmutter, Spulenkappe Magnetventil

283 000 083



Wartungsset AGUASAVE Kompakt

Baugruppe Deckel inkl. Dosierset-Pumpe mit Schlauch, Deckel, Dosierschlauch 300 mm und Dosierschlauchgewicht, O-Ring Filterglocke, Batterie, Schutzfiltersieb, 2 St. Flachdichtungen ¾ Fiber, 2 St. Flachdichtungen für Überwurfmutter, Dichtring Verschneideregler

283 000 030



Wartungsset AGUASAVE

2 St. O-Ring Filterglocke, Batterie, 7 Schrauben M 4 x 12, Schutzfiltersieb, 4 St. Flachdichtungen ¾ Fiber, 4 St. Flachdichtungen für Überwurfmutter, Dichtring Verschneideregler, Durchflussreduzierer, Entlüfterventil, Dosierset inkl. Dosierset-Pumpe mit Schlauch, Deckel, Dosierschlauch 700 mm und Dosierschlauchgewicht

283 000 488



Wartungsset AGUASAVE Flexi Mobil

Impfstelle, Dosierschlauch 2 m, 4 St. Flachdichtungen ¾ Fiber, 4 St. Flachdichtungen für Überwurfmutter, Batterie, 2 Schutzfiltersiebe

283 000 544



Wartungsset AGUACLEAN Kompakt

2 St. Flachdichtungen ¾ Fiber, O-Ring für Filterglocke, Batterie, 2 St. Flachdichtungen für Überwurfmutter, 2 St. O-Ring für Messstrecke

283 000 121



Wartungsset AGUACLEAN

2 St. Flachdichtungen ¾ Fiber, O-Ring für Filterglocke, Batterie, 2 St. Flachdichtungen für Überwurfmutter, 2 St. O-Ring für Messstrecke und 2 St. O-Ring für Pumpe

283 000 486

Wir sind da, wo Sie sind.

Unsere Niederlassungen ganz in Ihrer Nähe

Sie suchen nach Verfahrenstechniken zur Wasseraufbereitung?
Erfahren Sie, wie Sie Wasser intelligent nutzen,
Betriebskosten senken und Einsparungen erzielen:

EnviroFALK Wassertechnologie

An der Reitbahn 1 A,
21218 Seevetal

Tel. +49 4105 15341-0
wassertechnologie@envirofalk.com



Niederlassungen

Berlin • Hamburg • Seevetal • Bielefeld
Köln • Oberndorf • München • Jena

Mit einer unserer zahlreichen Niederlassungen sind
wir bestimmt auch ganz in Ihrer Nähe.

Wir freuen uns auf Sie!



Enviro**FALK** ist ein Unternehmen
der EnviroWater Group.

Die EnviroWater Group vereint die Kompetenzen
mehrerer Unternehmen zu einem Spezialisten-
Netzwerk für die Behandlung von industriellem
Wasser, Prozesswasser und Abwasser.



Wasser intelligent nutzen

www.envirofalk-wassertechnologie.com